








# Multikryžminiai lazeriai 4x360° **CL4D-G / CL4D-B**


 **Daugiafunkciniai lazeriai 4x 360°**  
keturios lazerinės plokštumos (2xV, 2xH)

 **Daugiau galios**  
stipri, gerai matoma lazerio šviesa

 **Aukštas tikslumas/ilgas diapazonas**  
1 mm/10 m, 30 m (70 m su jutikliu)

 **Elektroninis kompensatorius**  
efektyvus virpesių slopinimas

 **Atsparus sunkioms sąlygoms**  
naujas, tvirtesnis korpusas (IP54)

 **Gausi standartinė komplektacija**  
priedų dėka, galėsite padaryti daug daugiau



Matavimų sprendimai  
statyboms

**NIVEL**  
SYSTEM


## Multikryžminiai lazeriai CL4D

### Nepakeičiami statybose

**CL4D-G** (su žaliu spinduliu) ir **CL4D-B** (su mėlynu spinduliu) - daugiafunkciniai kryžminiai lazeriai.

Prietaisai rodo 4 idealiai išgulsčiuotas referencines linijas: 2 vertikalias ir 2 horizontalias - kiekviena **360°** diapazone. Lazeriai gali nustatyti horizontalią liniją jau **17 mm aukštyje nuo pagrindo**, klasikiniai kryžminiai lazeriai tokios galimybės neturi. Prietaisai turi labai aukštą darbo tikslumą ( $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$ ), gali būti naudojami statybuose bei pramonėje, visiems konstrukcijų bei apdailos darbams, bei visur kur reikalingas ypatingai aukštas tikslumas. Elektroninis kompensatorius užtikrina greitą prietaiso išgulsčiavimą, eliminuoja lazerio spindulio judėjimą, esant pagrindo virpėjimams, geriau slopina virpėjimus lyginant su klasikiniu magnetiniu kompensatoriumi. Kompensatoriaus užblokavimas leidžia prietaisą pakreipti ir naudoti pasvirusias linijas. Įmontuotas 1/4 sriegis užtikrina stabilų prietaiso sumonavimą ant stovo, adapterio ar lazerinės lentynėlės. Sustiprinti guminiai korpuso elementai saugo lazerį nuo sugadinimo kritimo ar sukrėtimo atveju.

	CL4D-G	CL4D-B
<b>Matomas lazeris</b>	žalias 515 nm	mėlynas 505 nm
<b>Tikslumas</b>	$\pm 1 \text{ mm} / 10\text{m}$	
<b>Rodomos plokštumos</b>	2 vertikalias 360° 2 horizontalias 360°	
<b>Darbinis atstumas</b>	30 m (70 m su jutikliu)	
<b>Savaiminis išgulsčiavimas</b>	$\pm 4^\circ$	
<b>Atsparumo klasė</b>	IP54	
<b>Maitinimas</b>	Li-ion (7,4 V; 260 mAh)	
<b>Darbo temperatūra</b>	$-10^\circ$ iki $+50^\circ$	
<b>Tvirtinimas</b>	1/4 "	
<b>Išmatavimai</b>	125 x 75 x 140 mm	
<b>Svoris</b>	0,9 kg	

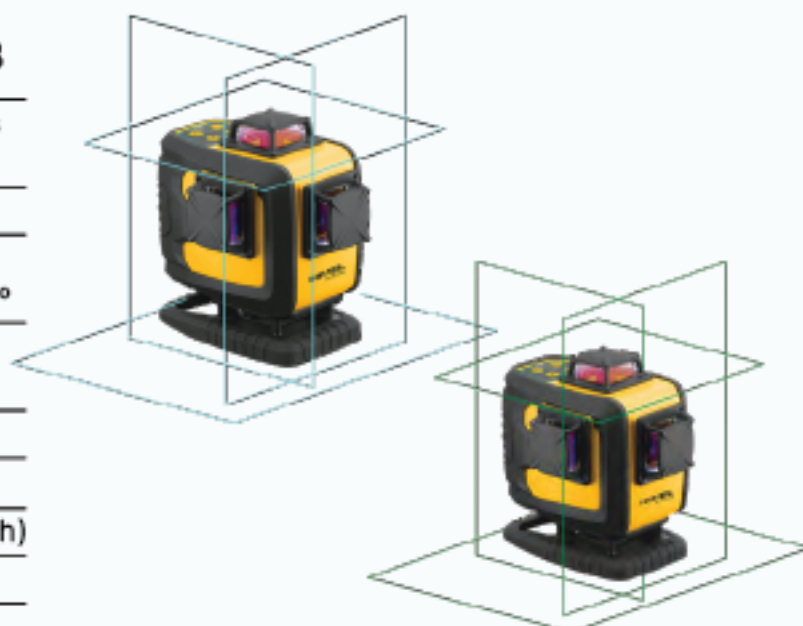

### Komplektacija

4D lazeris	Lazeriniai akiniai
Lazerinis talkinys	Li-ion baterijos
Įkrovėjas + adapteris	Adapteris-liftas
Lazerinis adapteris CL-BR	Transportavimo dėklas

